SAMSUNG

DE68-03134K

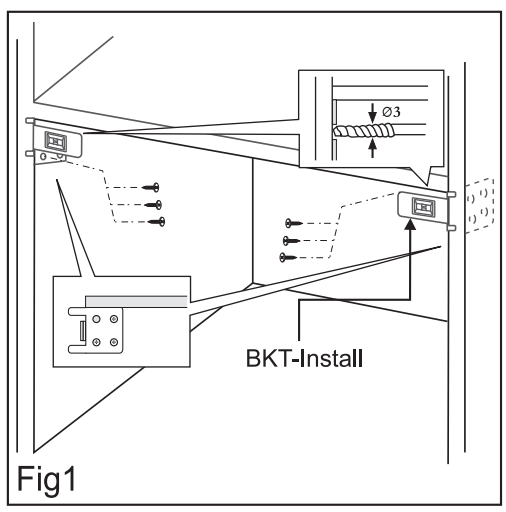

Fig1

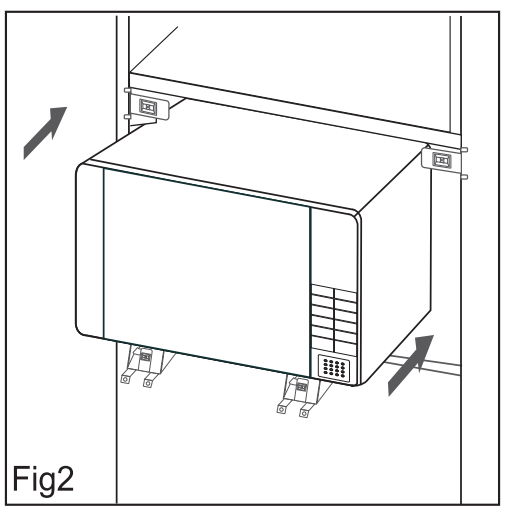
Fig2

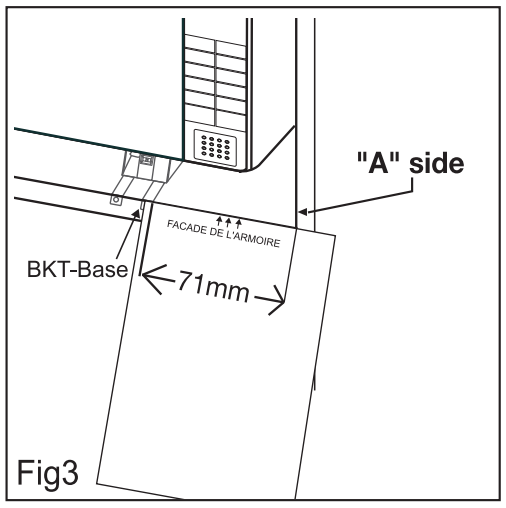

Fig3

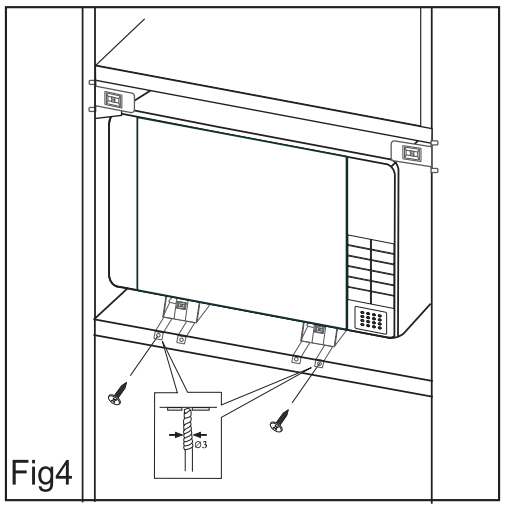

Fig4

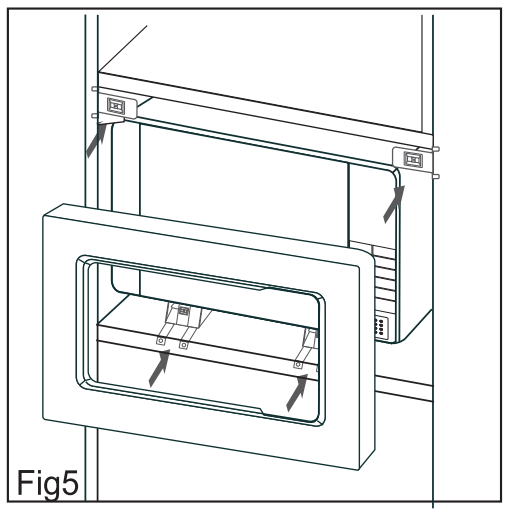
Fig5

SAMSUNG

FG88S / FG87S
FW88S / FW87S

Instructions d'installation four à micro-ondes

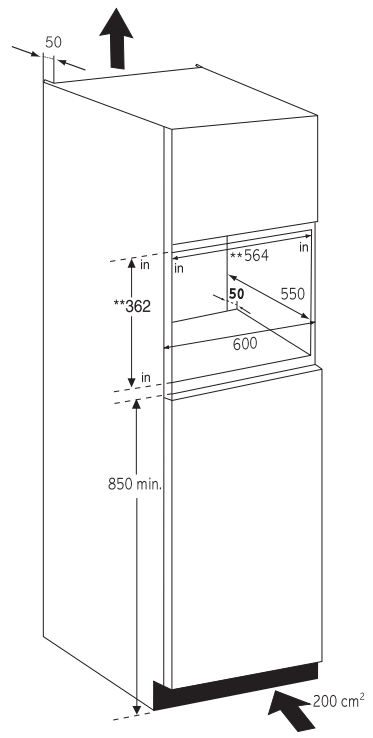

généralités

informations techniques

Alimentation électrique:	**230 V AC, 50 Hz**
Puissance consommée:	**2300 W (FG88S/FG87S)** **1150 W (FW88S/FW87S)**
Dimensions (l×h×p) :	**489*275*392 (FG88S/FG87S)** **489*275*374 (FW88S/FW87S)**

Cet appareil est conforme aux réglementations de l'UE.

mise au rebut de l'emballage et de l'appareil

L'emballage de l'appareil est recyclable.
Les matériaux suivants peuvent être utilisés :
- carton ;
- film polyéthylène (PE) ;
- polystyrène sans CFC (mousse rigide).

Mettez ses matériaux au rebut de manière responsable en conformité avec les réglementations gouvernementales.

Les autorités peuvent vous fournir des informations sur la manière de mise au rebut responsable des appareils électroménagers.

sécurité

La connexion de l'appareil doit être effectuée par un technicien qualifié.

Ce four à micro-ondes est destiné à un usage domestique.
Il ne doit être utilisé que pour cuire des denrées alimentaires.

Cet appareil est chaud pendant et après son utilisation.
Gardez cette information à l'esprit si de jeunes enfants s'en approchent.

Installation près d'un four traditionnel.

- Si un four à micro-ondes doit être installé à proximité d'un four traditionnel, un espace suffisant doit être prévu pour éviter la surchauffe, le cache de finition pouvant fondre sous l'effet de températures excessivement élevées. Il est évidemment crucial de respecter strictement les instructions d'installation du fabricant du four traditionnel.
- Un four à micro-ondes intégré ne doit pas être installé au-dessus d'un four traditionnel : le système de refroidissement du four à micro-ondes pourrait être endommagé par l'air chaud provenant du four traditionnel.

connexion électrique

Le système électrique auquel est connecté l'appareil doit être conforme aux réglementations nationales et locales.

Si vous souhaitez effectuer une connexion fixe, assurez-vous que la ligne électrique est équipée d'un commutateur multiple avec un espacement de contact de 3 mm minimum.

Dimensions d'encastrement

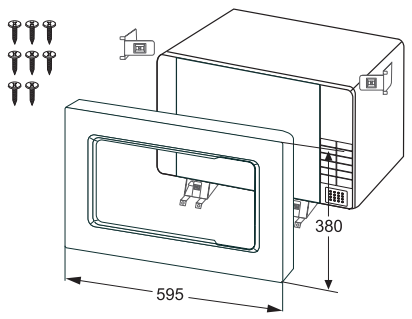

FR

1. **Percez des trous à l'aide d'une mèche de 3 mm.** Fixez les vis dans la partie BKT-Install. (Fig. 1)
2. Insérez le four à micro-ondes dans l'armoire. (Fig. 2)
3. Utilisez le modèle pour placer la partie BKT-Base à une distance de 71 mm de la paroi "A" de l'armoire. (Fig. 3)
4. **Percez des trous à l'aide d'une mèche de 3 mm.** Fixez les vis dans la partie BKT-Base. (Fig. 4)
5. Fixez le cache de finition (Fig. 5)
6. Effectuez le raccordement électrique. Vérifiez que l'appareil fonctionne.

Template